

Installation Guide

디지털 금고 설치가이드

- 01 WS-V2043B VVD2043B
WS-U2043B TSS2043W
- 02 Zenith 43
- 03 WS-3540TB
- 04 WS-VVD1240B
- 05 WS-VVD1132B
- 06 Zenith 15
- 07 WS-3540KD
- 08 WS-1543D

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 #

WINSAF

LOCK
4-6자리 번호와 #를 누르면 잠금
Enter any 4-6 digit code press #

OPEN
4-6자리 번호를 누르면 열림
Enter the same 4-6 digit code

디지털 금고(여닫이) 가구제작가이드

WS-VVD2043B / WS-U2043B / WS-TSS2043W / WS-V2043B



WS-VVD2043B (B · G · Y · R · M)



WS-U2043B




WS-V2043B




WS-TSS2043W

FRONT VIEW

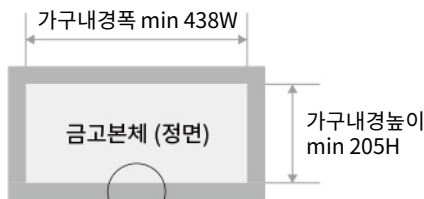

SECTION VIEW

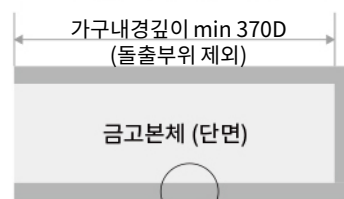

금고 고정을 위해 가구 바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할것

모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
WS-VVD2043B, WS-U2043B WS-V2043B, WS-TSS2043W	FRONT	제품치수 435 x 200 x 365 가구내경 438 x 205 x 370	12.6kg	2mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구 내부 치수는 제품치수보다 3mm 크게 제작하면 OK

※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.


Zenith 43



FRONT VIEW



SECTION VIEW

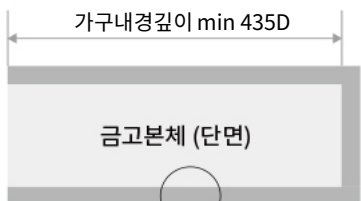

금고 고정을 위해 가구 바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할것

모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
Zenith 43	FRONT	제품치수 354 x 191 x 432 가구내경 357 x 196 x 435	10kg	2mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,D구간은 3mm 크게 제작하면 OK



※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

디지털 금고(서랍식) 가구제작가이드

WS-3540TB



금고도어 손잡이

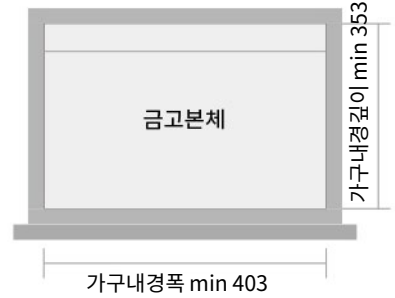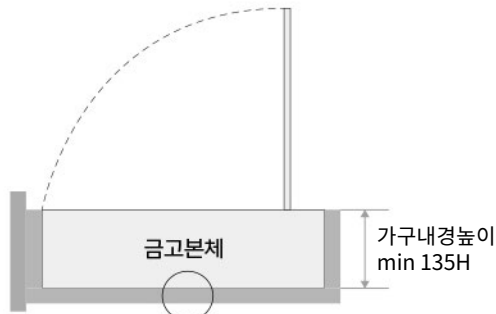

금고 고정을 위한 양카링을 하기 위해서 서랍바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할 것



모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
WS-3540TB	TOP	제품치수 400 x 130 x 350 가구내경 403 x 135 x 353	12kg	2mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,D구간은 3mm 크게 제작하면 OK
 ※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

WS-VVD1240B



금고도어 손잡이

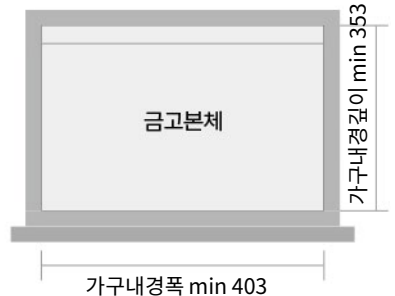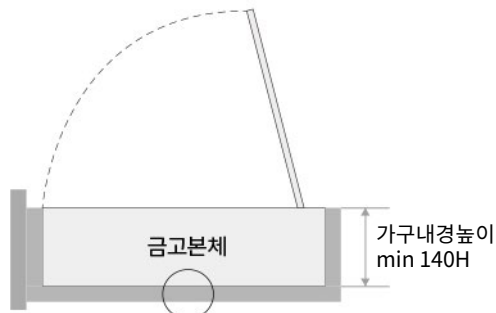

금고 고정을 하기 위해서 서랍바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할 것


모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
WS-VVD1240B	TOP	제품치수 400 x 135 x 350 가구내경 403 x 140 x 353	11kg	1.5mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,D구간은 3mm 크게 제작하면 OK
 ※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

WS-VVD1132B



금고도어 손잡이

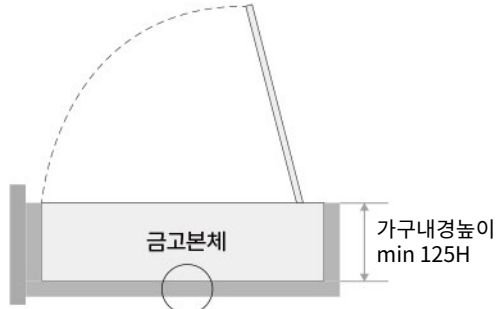

가구내경높이 min 125H



가구내경깊이 min 328


가구내경폭 min 328

금고 고정을 위한 양카링을 하기 위해서는 서랍바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할 것


모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
WS-VVD1132B	TOP	제품치수 325 x 120 x 325 가구내경 328 x 125 x 328	8.5kg	2mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,D구간은 3mm 크게 제작하면 OK
 ※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

Zenith 15

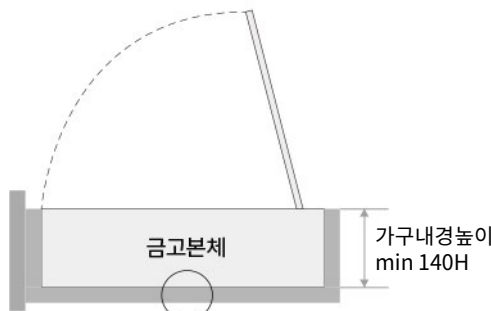

가구내경높이 min 140H

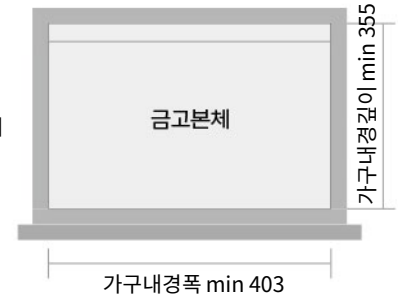

가구내경깊이 min 355

가구내경폭 min 403

금고 고정을 위한 양카링을 하기 위해서는 서랍바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할 것



모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
Zenith15	TOP	제품치수 400 x 135 x 350 가구내경 403 x 140 x 355	8.3kg	2mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,D구간은 3mm 크게 제작하면 OK
 ※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

WS-3540KD



금고도어 손잡이

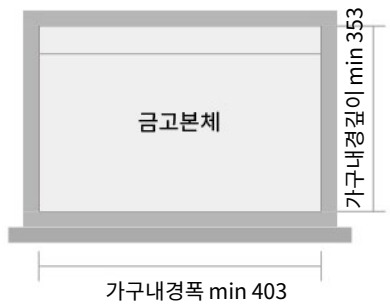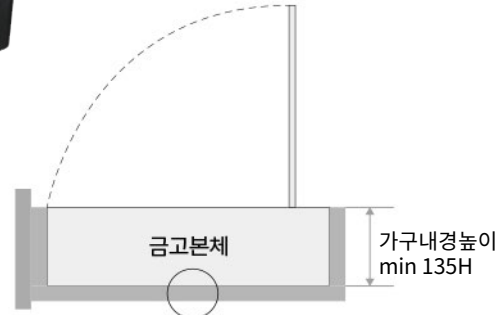

금고 고정을 위한 양카링을 하기 위해서 서랍바닥지판은 최소 9mm 이상 두께로 할 것


모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
WS-3540KD	TOP	제품치수 400 x 130 x 350 가구내경 403 x 135 x 353	10.5kg	1.2mm	5mm

※ 금고규격 사전협의시 조정 가능 ※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,D구간은 3mm 크게 제작하면 OK
 ※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

디지털 금고(서랍인출식) 가구제작가이드

WS-1543D
WS-1543F (지문인식타입)

서랍식 인출 금고의 개폐방식은 서랍전면 인출방식으로
 1차로 서랍을 당겨서 조작판넬의 비밀번호를 누르면 금고가 해제되고
 2차로 금고내함을 인출하는 방식입니다 서랍을 닫으면 자동으로 잠깁니다

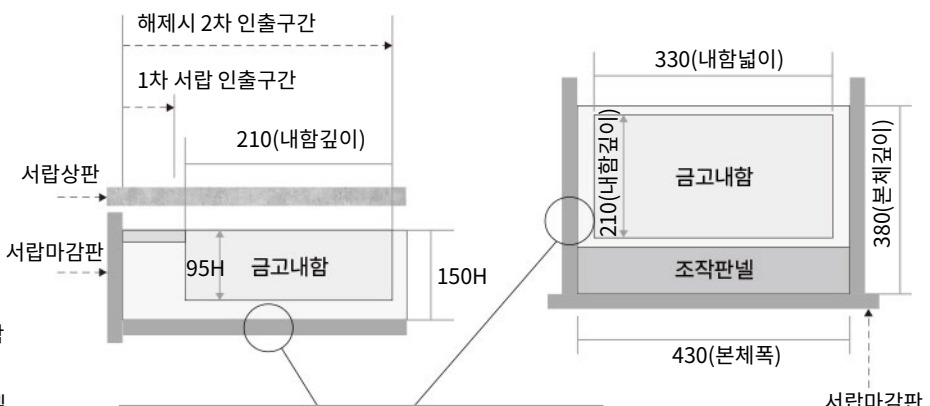

금고 설치를 하기 위해서는 최소 9mm 이상 두께의 서랍바닥지판 설치 및 측판을 양측에 설치해야 함

모델명	유형	폭 x 높이 x 깊이mm	중량	본체두께	도어두께
WS-1543D, WS-1543F	FRONT	제품치수 430 x 150 x 380 가구내경 433 x 153 x 400	12kg	1.2mm	1.2mm

※ 가구(서랍) 내부 치수는 제품치수보다 W,H구간은 3mm 크게 제작하면 OK
 ※ 반드시, 가구 제작 전에 원택 가구담당자와 가구설계도면 협의를 진행하여야 합니다. 사전 협의 없이 가구가 제작되어 발생한 제품상의 품질, 성능, 하자에 대하여 책임지지 않습니다.

디지털 금고 (여닫이) 설치 사례

금고 특징

DOOR FRONT 오픈방식
비밀번호 4~6자리 디지털 코드
3회 오류시 홀딩 기능
방전시 도어오픈 기능

2중볼트 잠금방식의 안전금고
강제 개방 마스터키 기능
긴급 도어 오픈기능(마스터키)
금고사용 기록확인 기능(120회)

내부 고휘도 LED전등 설치
광버튼 및 터치방식 적용
번호 숨김기능 적용



디지털 금고 (서랍식) 설치 사례

금고 특징

DOOR FRONT 오픈방식
비밀번호 4~6자리 디지털 코드
3회 오류시 홀딩 기능
방전시 도어오픈 기능

2중볼트 잠금방식의 안전금고
강제 개방 마스터키 기능
긴급 도어 오픈기능(마스터키)
금고사용 기록확인 기능(120회)

내부 고휘도 LED전등 설치
광버튼 및 터치방식 적용
번호 숨김기능 적용

